



سیستمهای (ایستگاههای) اتوماتیک **NOVABOX** مدل **300/1** و **30** جهت جمع آوری و انتقال فاضلاب های خانگی از لوله های حمام، دستشویی ها، دوش ها و ماشین های لباس شویی نصب شده در طبقه های زیرزمین و یا واحدهای پایین تر از سطح فاضلاب طراحی شده و مجهز به الکتروپمپ اتومات مدل **NOVA 300** به همراه کابل 5 متری و دوشاخه و یک مخزن 30 لیتری از جنس تکنوپلیمر میباشد که دارای فلوتر، اتصالات و شیر یکطرفه در محل خروجی است.


دامنه کارکرد: **1 – 7.2 m³/h** با حداکثر ارتفاع **6.9** متر

رنج دمای سیال: **+ 50°C**

سیال پمپاژ شونده: پس آبهای عاری از فیبر و مواد رسوب شدنی

کلاس محافظتی پمپ: **IP 68**

کلاس عایق موتور: **F**

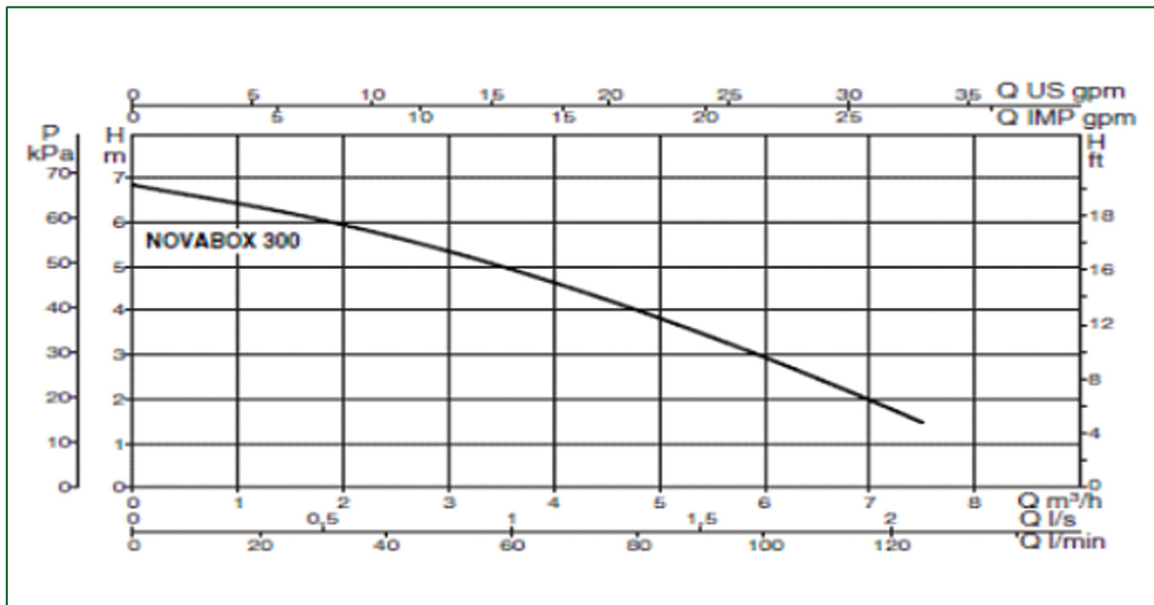

MODEL	Q (m ³ /h)	0	3	4,5	6	7,5
	Q (l/min)	0	50	75	100	125
NOVA 300	H (m)	6,9	5,3	3,2	2,2	1,2

MODEL	VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX W	P2 NOMINAL		I _n A	CAPACITOR	
			KW	HP		μF	Vc
NOVABOX 30/300	1x220-240 V~	350	0,22	0,3	1,5	8	450

Total weight: Kg 9,2

